



Qyos est une structure de construction modulaire qui permet de créer des espaces fermés dont les caractéristiques et les fonctions permettent une isolation acoustique adéquate, tout en assurant l'ergonomie et le confort de l'utilisateur, et en répondant efficacement au besoin d'isolation et/ou d'intimité dans les espaces de travail ouverts.

Ses différentes options et dimensions permettent de répondre aux différents besoins d'utilisation.

Les possibilités et les surfaces vitrées génèrent l'isolation nécessaire avec une grande ouverture visuelle, créant une symbiose entre proximité et distance.



ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Caractéristiques techniques :

QYOS 100 - 1 Pax.....	03
QYOS 150 - 1 Pax.....	05
QYOS 200 - 1/2 Pax.....	07
QYOS 400 - 4 Pax.....	09
QYOS 600 - 6 Pax.....	11
QYOS 450 PMR - 4 Pax.....	13
QYOS 600 PMR - 6 Pax.....	15
Caractéristiques générales.....	17
Solutions pour les projets.....	20
Caractéristiques accessoires en option.....	21
Finitions Qyos.....	22
Finitions Accessoires Qyos.....	23
Ecodesign.....	24
Comment codifier correctement une référence.....	25

Tarif de prix :

Cabines Qyos	
Panneaux extérieurs en mélaminé.....	26
Panneaux extérieurs en mélaminé PMR.....	27
Soft Seating Qyos.....	30
Tabouret Qyos.....	30
Complementos optionels.....	31






INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 100


1 PAX



Dimensions



Ouverture de la porte / Réversible



Ventilation QYOS 100 V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	97	7	27	1,1
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	105 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	90,2 x 102,2 x 205 cm
Surface de plancher :	1,10 m²
Dimensions de la table :	68 x 33 cm
Hauteur de la table :	106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm - Réversible
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Système de mise à niveau et de transport intégré Pieds en aluminium et niveleurs de réglage. Incluant 4 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération.
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Marche pour accéder à la cabine insonorisée de 9,5 cm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm Supports inférieurs acier laminé de 3 mm.

Informations techniques

Éclairage :	1 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	4 hélices en toit. Capacité d'extraction 97 m³ / h = 49 fois/h. (Réels) Débit maximum : 27 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200 + 1 PC 120v / 220v Dimension maximale : 27" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 150


1 PAX



Dimensions

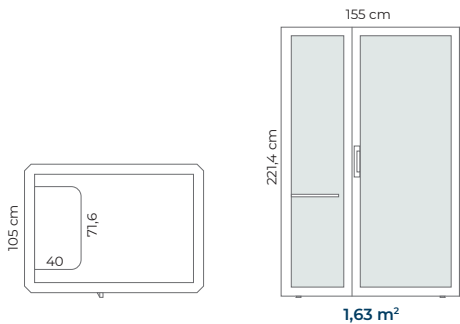

Ouverture de la porte / Réversible

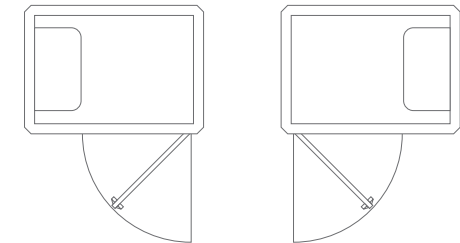

Ventilation QYOS 150 V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	97	7	27	1,7
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	155 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	142,2 x 92,2 x 205 cm
Surface de plancher :	1,63 m²
Dimensions de la table :	71,6 x 40 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveaux de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 6 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé.

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 1 option : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération.
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm. Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Marche pour accéder à la cabine insonorisée de 9,5 cm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm Supports inférieurs acier laminé de 3 mm.


Informations techniques

Éclairage :	2 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	4 hélices en toit. Capacité d'extraction 97 m³ / h = 34 fois/h. (Réels) Débit maximum : 27 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200 + 1 PC 120v / 220v Dimension maximale : 27" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.



INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 200

1/2 PAX

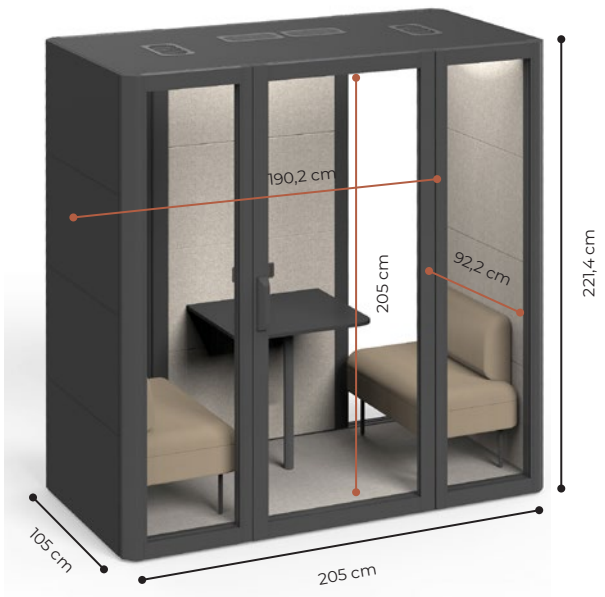

Dimensions

Dimensions extérieures :	205 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	190,2 x 92,2 x 205 cm
Surface de plancher :	2,15 m ²
Dimensions de la table :	68 x 60 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 8 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé


Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m ² .
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération.
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm.
Revêtement de sol :	Revêtement intérieur en beige FA. Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Marche pour accéder à la cabine insonorisée de 9,5 cm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et décapé Ø45x1,5


Informations techniques

Éclairage :	2 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	6 hélices en toit. Capacité d'extraction 135 m ³ / h = 34 fois/h. (Réels) Débit maximum : 38 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200 + 1 PC 120v / 220v Dimension maximale : 27" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.

Dimensions

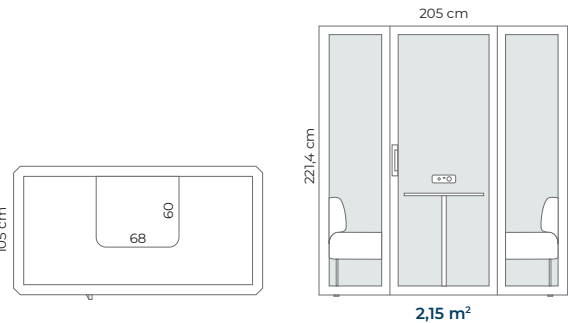

Ouverture de la porte




Ventilation QYOS 200 V4

* Écoulement d'air (m ³ /h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
39	135	11	38	1,7
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m ³ /h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 400


4 PAX

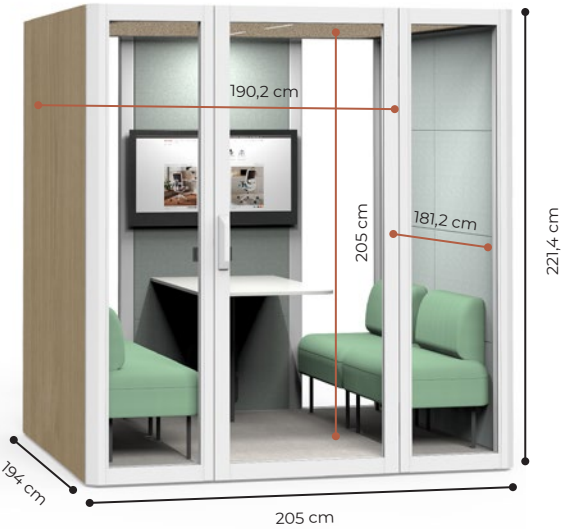

Dimensions

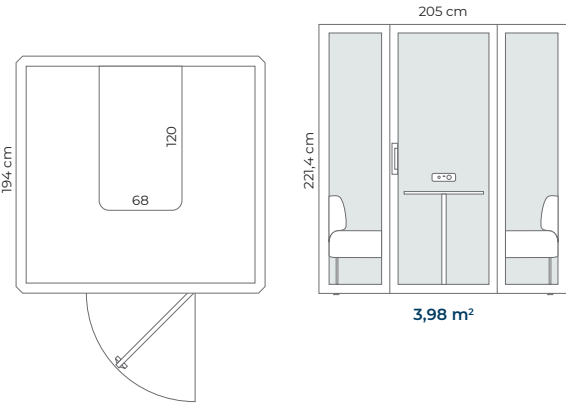

Ouverture de la porte

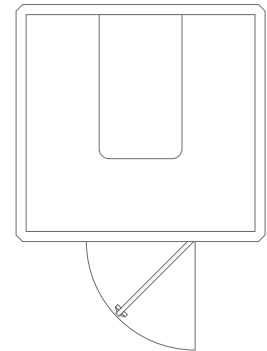

Ventilation QYOS 400 V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
68	226	19	63	1,9
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	205 x 194 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	190,2 x 181,2 x 205 cm
Surface de plancher :	3,98 m²
Dimensions de la table :	68 x 120 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 16 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m2.
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage
Revêtement de plafond :	Panneaux inférieurs avec d'aération Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Marche pour accéder à la cabine insonorisée de 9,5 cm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et décapé Ø45x1,5


Informations techniques

Éclairage :	4 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	10 hélices en toit. Capacité d'extraction 226 m³ / h = 31 fois/h. (Réels) Débit maximum : 63 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 600


6 PAX

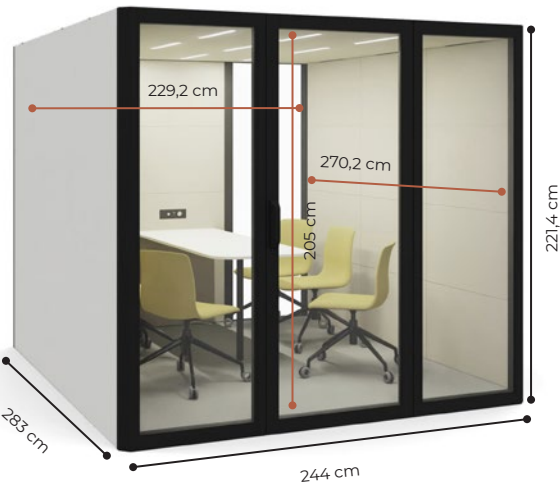

Dimensions

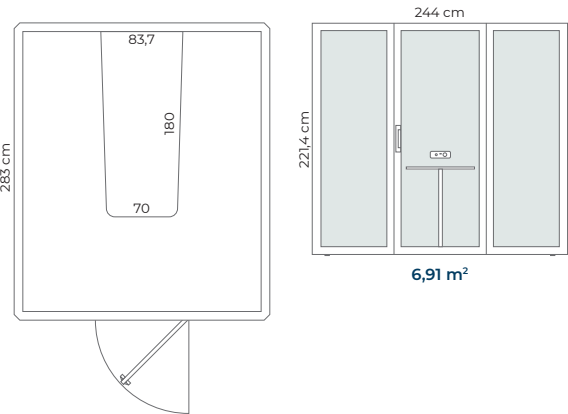

Opening of the door

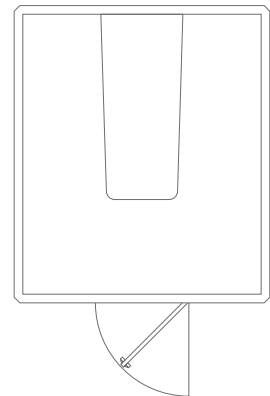

Ventilation QYOS 600 V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
118	315	33	88	2,5
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	244 x 283 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	229,2 x 270,2 x 205 cm
Surface de plancher :	6,91 m²
Dimensions de la table :	68 x 180 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 16 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Marche pour accéder à la cabine insonorisée de 9,5 cm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et découpé Ø45x1,5

Informations techniques

Éclairage :	9 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	14 hélices en toit. Capacité d'extraction 315 m³ / h = 24 fois/h. (Réels) Débit maximum : 88 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 450 PMR


4 PAX



Dimensions

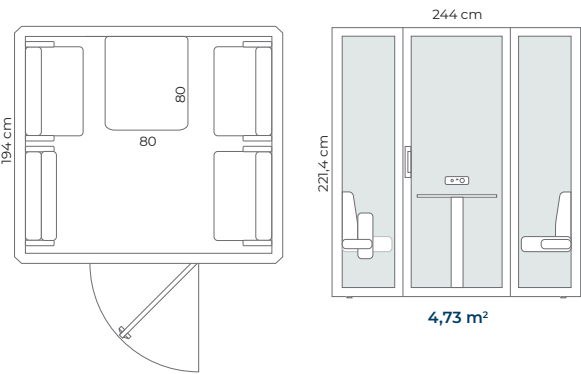

Ouverture de la porte

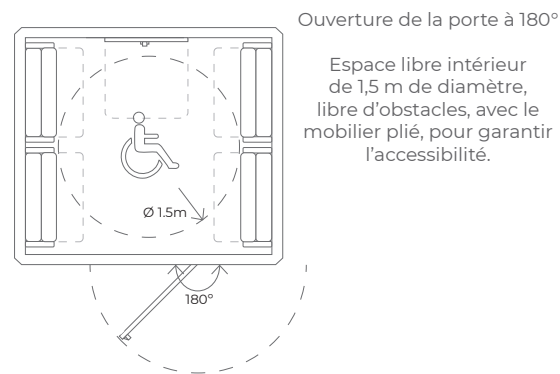

Ventilation QYOS 450 PMR V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
94	275	25	73	2,2
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	244 x 194 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	229,2 x 181,2 x 205 cm
Surface de plancher :	4,73 m²
Dimensions de la table :	80 x 80 cm
Hauteur de la table :	74 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm. Rampe d'accès réalisée en tôle d'acier.
Base fixe :	Niveaux de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur.

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m2.
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage
Revêtement de plafond :	Panneaux inférieurs avec d'aération Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm
Revêtement de sol :	Revêtement intérieur en beige FA. Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Rampe réalisée en tôle d'acier pour un accès facile, avec une pente de 5,7° et une hauteur de marche de 22 mm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Surface rabattable, pour permettre la mobilité à l'intérieur. Colonne centrale en aluminium extrudé avec une section de 110x80 et épaisseur de 2 mm. Console en injection d'aluminium en finition noire et enjoliveur de protection en polypropylène.


Informations techniques

Éclairage :	6 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	10 hélices en toit. Capacité d'extraction 275 m³ / h = 27 fois/h. (Réels) Débit maximum : 73 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 600 PMR


6 PAX

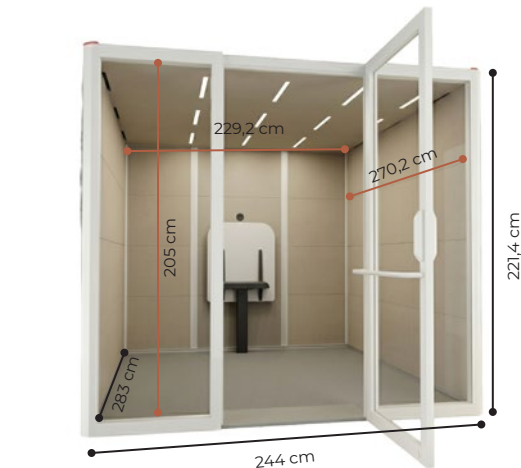

Dimensions

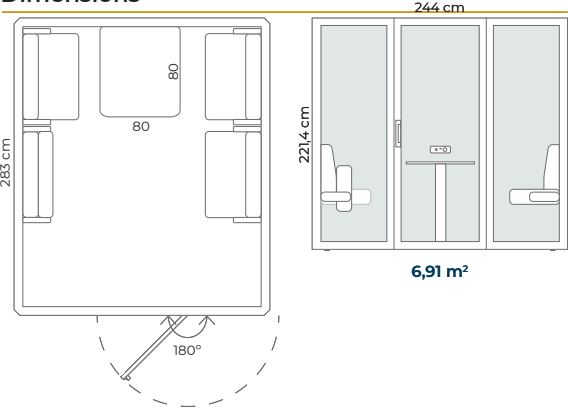

Ouverture de la porte

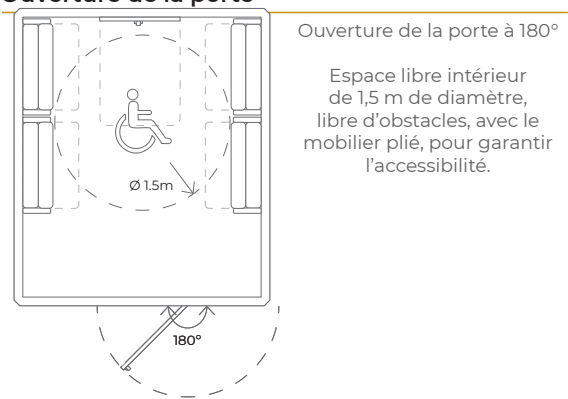

Ventilation QYOS 600 PMR V4

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
118	315	33	88	2,5
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	244 x 283 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	229,2 x 270,2 x 205 cm
Surface de plancher :	6,91 m²
Dimensions de la table :	80 x 80 cm
Hauteur de la table :	74 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm. Rampe d'accès réalisée en tôle d'acier.
Base fixe :	Niveaux de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur.

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair. Rampe réalisée en tôle d'acier pour un accès facile, avec une pente de 5,7° et une hauteur de marche de 22 mm.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Surface rabattable, pour permettre la mobilité à l'intérieur. Colonne centrale en aluminium extrudé avec une section de 110x80 et épaisseur de 2 mm. Console en injection d'aluminium en finition noire et enjoliveur de protection en polypropylène.

Informations techniques

Éclairage :	9 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	14 hélices en toit. Capacité d'extraction 315 m³ / h = 24 fois/h. (Réels) Débit maximum : 88 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction du niveau sonore selon la norme ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + Chargement USB (A+C) + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Plafond	Préparation pour l'installation du détecteur de fumée et de la signalisation incendie. Dispositifs non fournis par Actiu.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



VENTILATION

Système de ventilation électrique, avec renouvellement de l'air et activité après le départ de l'utilisateur, conformément à la norme DIN 1946 sur le renouvellement de l'air. Qualité de la ventilation intérieure selon la classification M1 des émissions et du formaldéhyde. Possibilité de régler l'intensité du débit. Impulsion par des ventilateurs et évacuation inférieure par surpression.

	* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUELEMENT (minutes)
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
QYOS 100 V4	26	97	7	27	1,1
QYOS 150 V4	26	97	7	27	1,7
QYOS 200 V4	39	135	11	38	1,7
QYOS 400 V4	68	226	19	63	1,9
QYOS 600 V4	118	315	33	88	2,5
QYOS 450 PMR	94	275	25	73	2,2
QYOS 600 PMR	118	315	33	88	2,5
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.					
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)					

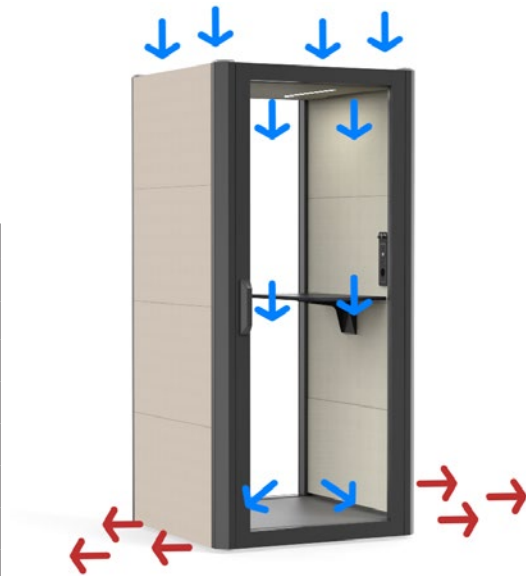

ISOLATION ACOUSTIQUE

Réduction considérable du bruit
Niveau de réduction de la voix de Classe A (30-33 dB) sur tous les modèles, selon la norme ISO 2335-1:2020. Tous les modèles Qyos sont équipés de panneaux acoustiques en PET de 40mm.



ÉCLAIRAGE

Eclairage linéaire LED 8,6W 12V
Lumière naturelle neutre de 4000K intégrée dans le profil. Possibilité de régler l'intensité.





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



CONNECTIVITÉ

Système d'alimentation compact Plug&Play pour tension universelle (110 - 240 V) comprenant : une prise de courant, un point de charge USB A et C et un détecteur de présence.

gradateurs
régulateurs d'intensité d'air

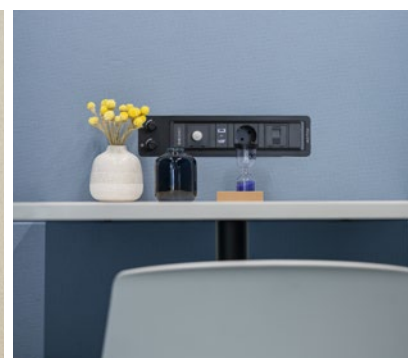

CONNECTIVITÉ NUMÉRIQUE

Unité d'électrification compacte Plug&Play compatible con tension internationale (110 – 240 V). Ce module unifie prise de courant, ports de recharge USB A et C, et un capteur de présence, en ajoutant comme nouveauté un contrôle centralisé via un écran tactile numérique. Une évolution technologique qui simplifie la connectivité et permet d'interagir de manière intuitive avec l'environnement de travail. Il permet de paramétrer les flux d'air.



FACILITÉ D'ASSEMBLAGE

Assemblage rapide et facile. Qyos est livré pré-assemblé pour un montage rapide et facile.

QYOS 100



50 min.
aprox.

QYOS 150



65 min.
aprox.

QYOS 200



80 min.
aprox.

QYOS 400



110 min.
aprox.

QYOS 600



120 min.
aprox.

QYOS 450 PMR



115 min.
aprox.

QYOS 600 PMR



120 min.
aprox.



CONCEPTION ÉCO-RESPONSABLE

Conçu avec des matériaux durables et recyclables.

- Revêtement en poudre sans COV
- Aluminium 100% recyclé
- Panneau MFC et MDF sans formaldéhyde E05 selon UNE EN 717-1
- Bords des panneaux collés avec des adhésifs sans COV
- Emballage en carton 100% recyclé
- Séparation aisée des composants du produit



FINITIONS

Configurable.

Différentes combinaisons de matériaux, de couleurs et d'accessoires sont possibles.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Soft Seating Qyos



COMPATIBILITÉ:
QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

Tabouret Qyos



COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600


Indicateur de présence



Indicateur de présence pour Qyos avec 1 lumière pour chaque coin de la cabine.

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600

Connexion RJ





Connecteur RJ45 pour le cockpit

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600

Support de montage TV (VESA 100 / 200)


QYOS 100 / 150 / 200

QYOS 400 / 600



Le support de fixation TV comprend un passe-câble et une prise pour l'alimentation électrique.

Butée de porte




Pare-chocs de la porte de la cabine pour éviter les collisions.

Exemple de configuration

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

MOBILIER ET COMPLÉMENTS ADAPTÉS

Rampe d'accès



Rampe d'accès avec une pente de 5,7°. Hauteur de marche de 22 mm.

Poignée de porte




Poignée de porte de largeur totale égale à celle de la porte. Prise en main facile dans n'importe quelle position (Ø 25mm).

Ouverture de la porte



Ouverture de la porte à 180°

Mobilier

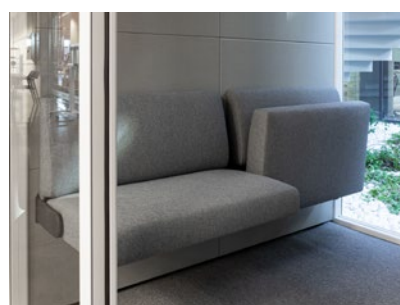

Sièges rabattables par retour avec système silencieux, dotés d'un amortissement des chocs et du bruit. Structure stabilisatrice en acier pour relier le mécanisme rabattable aux côtés. Assise et dossier fabriqués en mousse de coupe et bois, avec revêtement en différentes finitions et tissus. Structure en suspension laissant l'espace inférieur libre pour faciliter l'accès et le nettoyage

Espace libre intérieur de 1,5 m de diamètre, exempt d'obstacles avec le mobilier rabattable plié, pour garantir l'accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



CONSIDÉRATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABINES INSONORISÉES QYOS

■ LOCATION

- Implanter Qyos sur un plan fiable et précis.

■ ÉCLAIRAGE

- Éviter la lumière directe du soleil sur la cabine afin d'éviter les températures élevées dues à l'effet de serre à l'intérieur de la cabine.
- Éviter les reflets de la lumière indirecte du soleil.

■ ACCÈS / EMPLACEMENT

- Éviter de placer la cabine Qyos face à un couloir ou à un passage, car la porte s'ouvre vers l'extérieur et peut provoquer un accident.
- Vérifiez qu'il y a un chariot élévateur sur le site d'installation ou dans le bâtiment pour déplacer l'emballage de la cabine. S'il y a un élévateur, la hauteur minimale doit être de **2,4 mètres**.
- Installez la cabine Qyos dans un grand espace permettant la manœuvre. Un espace doit être disponible pour permettre le déplacement de la voiture en cas d'entretien de la voiture ou des installations du bâtiment (réparation de la moquette, de la climatisation, etc.).
- Certifier que la hauteur minimale de l'emplacement du stand Qyos est de **2,5 mètres**.

■ ÉLECTRICITÉ ET POINTS DE DONNÉES

- L'emplacement du stand Qyos doit disposer de points d'accès à l'électricité et aux données à proximité.

■ CLIMATISATION

- Évitez de placer le stand Qyos sous une prise d'air conditionné ou de chauffage, afin de garantir une température correcte à l'intérieur.
- Assurez une distance minimale de 28 centimètres entre le toit de la cabine et le plafond de l'installation, afin de garantir une ventilation correcte et efficace de la cabine.
- Évitez de placer la cabine Qyos dans des endroits étanches sans renouvellement d'air.

■ TYPE DE SOL

- Certifier que la structure de l'installation permet une surcharge constante (poids) de 250 kg/m².
- Évaluer les caractéristiques du type de sol et sa stabilité (plancher surélevé, parquet, céramique...). Lors du nivellement de la cabine Qyos, les carreaux de céramique peuvent se briser.

■ EXIGENCES PAR USAGE

- Analyser l'usage et le nombre de personnes qui utiliseront la cabine Qyos, afin de choisir le modèle le mieux adapté à l'usage.

SOLUTIONS POUR LES PROJETS

Pour plus d'informations, veuillez consulter le service commercial

Détecteur de fumée et signalisation incendie



La cabine Qyos offre la possibilité d'intégrer un système de détection de fumée et d'alarme. Cette caractéristique optionnelle renforce la sécurité en alertant visuellement ou acoustiquement à l'intérieur de la cabine. Les dispositifs ne sont pas fournis par Actiu.

Sprinkler (arroseur automatique)



La cabine Qyos a la possibilité d'intégrer un système d'extinction d'incendie au moyen d'un arroseur automatique. Ce dispositif permet une réponse automatique et efficace lors de la détection d'un incendie, contribuant à la protection de l'espace et de ses occupants.

Serrure à clé



Il existe la possibilité d'équiper la cabine Qyos d'un système de fermeture par serrure à clé. Cette option offre un niveau supplémentaire de sécurité et de confidentialité en contrôlant l'accès à l'intérieur de la cabine.

Côté avec panneau inscriptible intégré




Possibilité de demander l'un de ses côtés fabriqué en HPL inscriptible. Cette finition permet d'utiliser la surface comme un tableau blanc adapté à l'écriture directe avec des feutres effaçables à sec.

Ozone



À travers le dispositif électronique, il extrait de l'ozone en petite quantité pour l'utiliser à faibles doses afin de purifier l'air et de libérer l'environnement des mauvaises odeurs.

Connexion HDMI / RJ45 en option

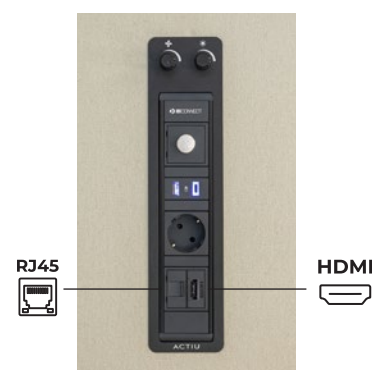

Pour une connectivité multimédia polyvalente, Qyos peut être équipé d'un complément de connexion comprenant des ports RJ45 et HDMI. Cette fonctionnalité facilite la connexion à l'intérieur de n'importe quelle cabine Qyos.

Charnières à fermeture automatique



Les cabines Qyos intègrent l'option de charnières invisibles avec un système de fermeture automatique silencieux et souple. Cette caractéristique technique assure une fermeture contrôlée depuis une ouverture de 90°, contribuant au confort acoustique de l'espace.

Revêtement extérieur biophilique



Une caractéristique pour les cabines Qyos est la possibilité d'incorporer un revêtement extérieur biophilique. Cette finition introduit des éléments naturels dans la conception, apportant une sensation de bien-être et de connexion avec la nature à l'environnement.


Protection sismique



Afin de garantir une sécurité accrue dans les zones sismiques, les cabines Qyos peuvent être équipées d'une solution de protection sismique. Ces éléments sont conçus pour atténuer les effets des mouvements telluriques, offrant une plus grande stabilité.

ACCESSOIRES EN OPTION



Modèle	Tabouret Qyos	Soft Seating Qyos
Modèle de référence	Tabouret avec vérin à gaz et socle fixe	Siège souple à 4 pieds avec dossier
Soutien		Dossier injecté de mousse de découpe de 30 kg/m3 densité. Revêtement en tissu facile à nettoyer.
Siège	Coussin en mousse injectée. Revêtement en tissu noir facile à nettoyer.	Assise injectée de mousse de découpe de 35 kg/m3 densité. Rembourrage en tissu facile à nettoyer.
Structure intérieure		Panneau de fibres de 19 mm
Structure/Base	Base ronde Ø35 cm fixée en plastique noir.	Base avec 4 pieds en tube d'acier Ø20 mm et e=2mm. Finition noire.
Mécanisme	Système de levage à gaz au moyen d'une pompe à gaz. Le système est activé par une poignée en caoutchouc thermoplastique située sous le siège.	
Appui	Tapis en caoutchouc noir antidérapant.	Tapis en PP noir avec feutre antidérapant de 6 mm.
Dimensions	Dimensions totales : Hauteur : 535 à 795 mm Largeur : Ø 350 mm Profondeur : Ø 350 mm Dimensions du siège : Hauteur : 535 à 795 mm Largeur : Ø 300 mm Profondeur : Ø300 mm	Dimensions totales : Hauteur : 729 mm Largeur : 850 mm Profondeur : 540 mm Dimensions du siège : Hauteur : 432 mm Largeur : 850 mm Profondeur : 399 mm
		

OFFRE DE FINITION


Structure, base et bol (complément)



Revêtement extérieur



Revêtement intérieur

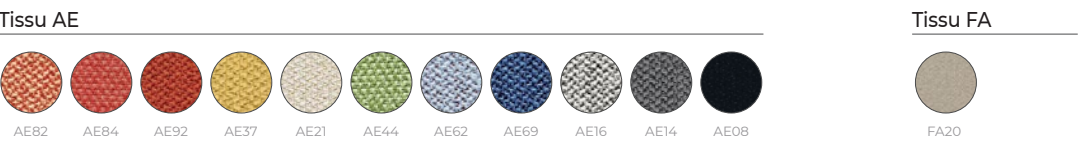


Finitions des surfaces de la table




OFFRE DE FINITION - SOFT SEATING QYOS

Tissu AE



Tissu CM

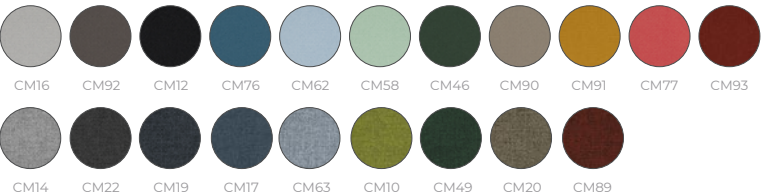

Tissu FA



OFFRE DE FINITION - TABOURET QYOS

Tissu AN



Poids et Volume // Ecodesign

MODÈLE		Colisage	Poids	Volume	Matériaux Matériaux Recyclables	Production Aluminium, acier et bois	Transport Emballage en carton et peintures sans dissolvant	Usage Entretien et Nettoyage	Elimination Degré de Recyclage
QYOS 100		9	270	2,454	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 150		10	350	3,036	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 200		12	479,2	2,909	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 400		16	697,7	3,716	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 600		20	1.176,9	-----	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiaux: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

Production: Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

Transport: Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

Usage: La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

Elimination: Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

Normes

QYOS ha passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMME & AITEX) appliquant les normes UNE :

Normes	Description
ISO 23351-1: 2020	Mesure de la réduction du niveau de la parole par les ensembles de meubles et les enceintes - Partie 1: Méthode de laboratoire
UNE-EN 16121:2024 / Qyos 100	Meubles de rangement à usage collectif. Exigences pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.
UNE-EN 1023-2:2001 / Qyos 100	Office furniture. Screens. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.
UNE-EN ISO 11957:2010 / Qyos 100 et 600	Détermination des caractéristiques de l'isolation acoustique de la cabine.

Certificats

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

